


Dépose Module Afficheur RENO 4Z

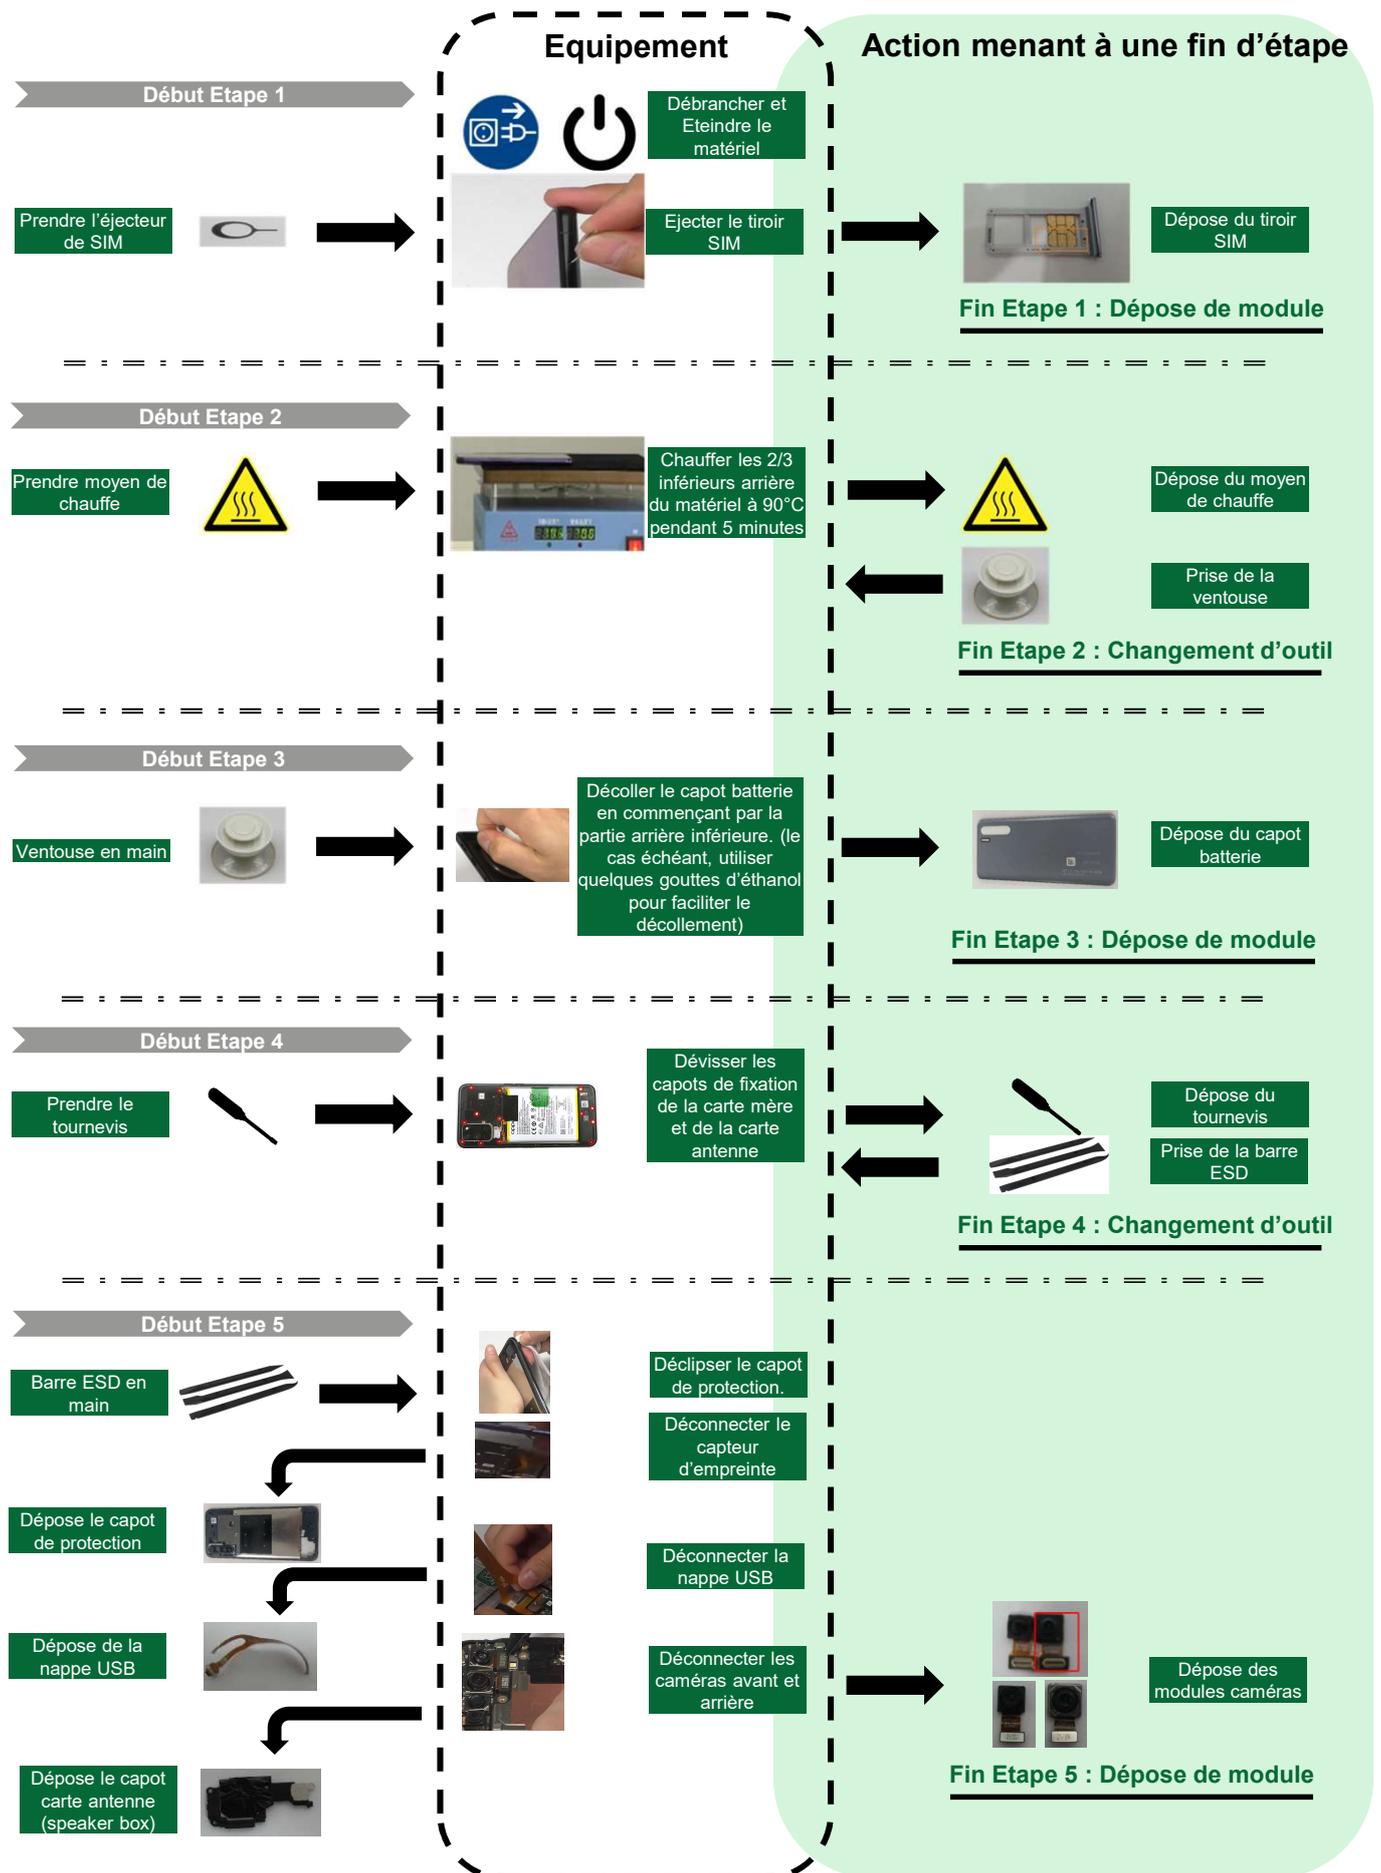

Equipement

Action menant à une fin d'étape

Début Etape 6

Prendre la seringue d'éthanol



Injecter 0,2ml d'éthanol sur le coté latéral droit de la batterie

Patienter 5 à 10 secondes que l'éthanol se diffuse
Retirer la batterie doucement en évitant toute déformation ou torsion



Dépose de la batterie

Fin Etape 6 : Dépose de module

Début Etape 7

Tournevis en main



Dévisser la vis de maintien de la carte mère

Déconnecter les câbles RF

Retirer les cartes électroniques (carte mère et carte antenne)



Dépose des cartes électroniques (carte mère et carte antenne)

Fin Etape 7 : Dépose de module

Début Etape 8

Pince ESD en main



Retirer du vibreur



Dépose du vibreur

Fin Etape 8 : Dépose de module